




Портативные машины и аксессуары

Каталог продукции

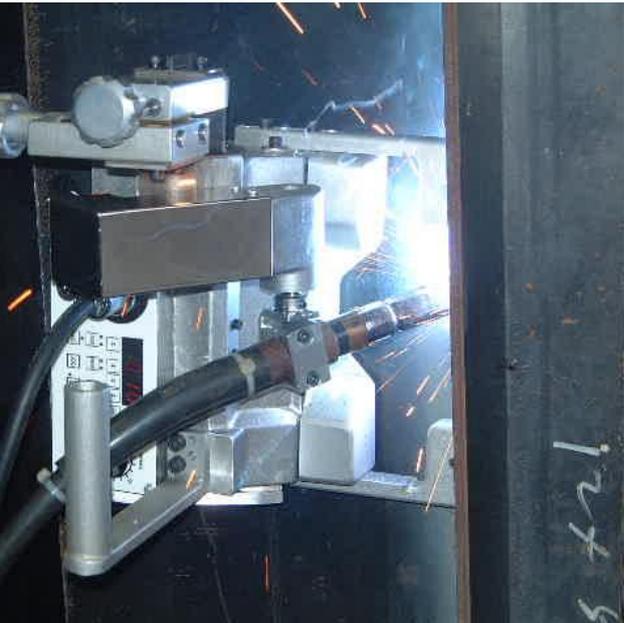

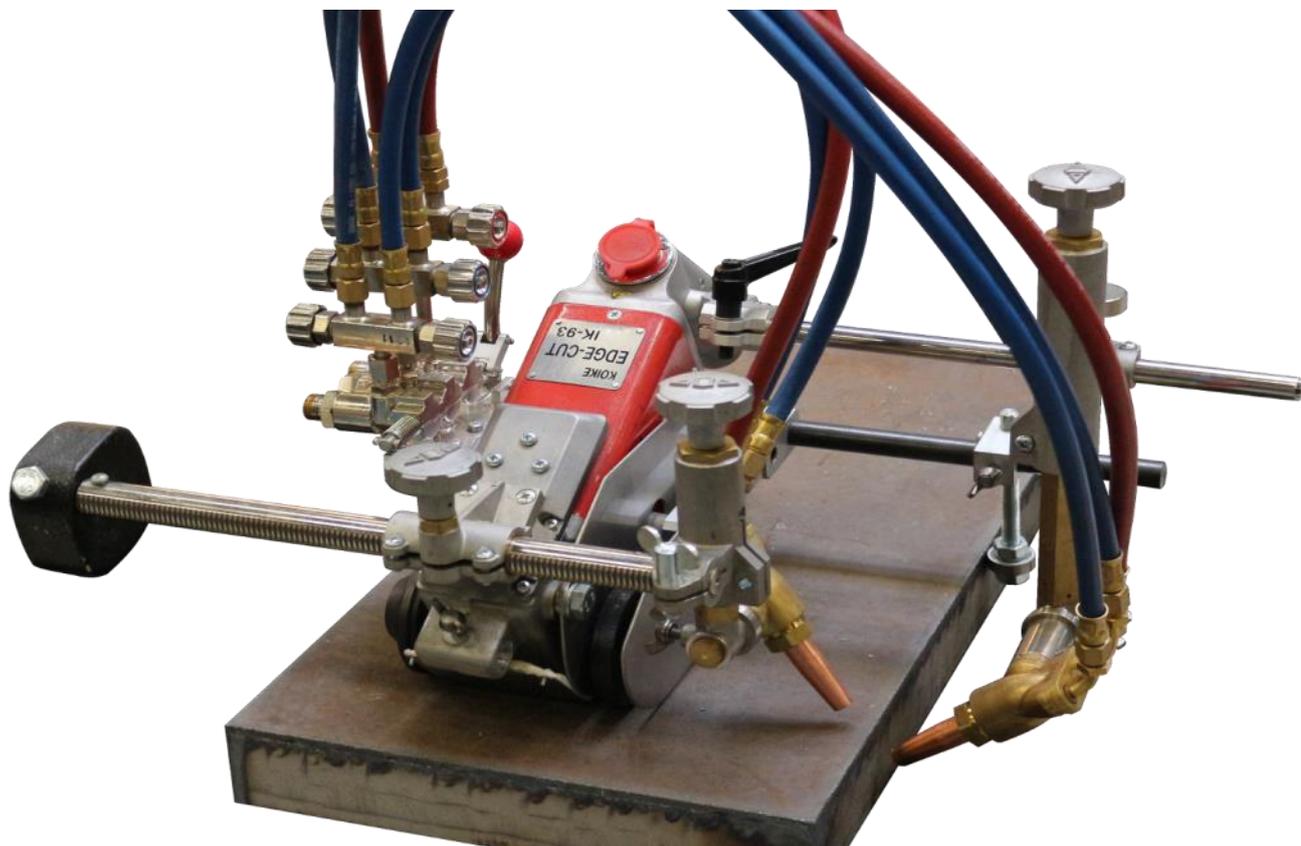


IK-93T EDGE-CUT

Безрельсовая машина для резки фасок по краю листа

Особенности и преимущества

- **Безрельсовая фаска**
Фаски края листа сверху и снизу, до 45 град. без установки рельса. Для V, X, Y, и K -образных фасок при резке от кромки.
- **Предустановка пламени**
Уникальный, установленный Koike стоп-клапан помогает сохранить настройки пламени и быстро откл./вкл. газ.
- **Рукоятка в форме пистолета**
Оператор может управлять вперед / назад, сцепление, регулировать скорость одной рукой.
- **Компактный и лёгкий**
Машина оснащена двумя резаками и газовым блоком и весит всего 12 кг. Может быть легко перенесена от листа к листу.
- **Многозадачность**
Настройка вылета ролика снизу машины, прямой рез возможен и по рельсу.

IK-93T Edge-Cut - машина с 2 (двумя) горелками без рельс для подготовки фасок от края листа. Машина оснащена двумя специализированными горелками с градуировкой на каждой для точной настройки угла. Резка ласки (со специальной насадкой).

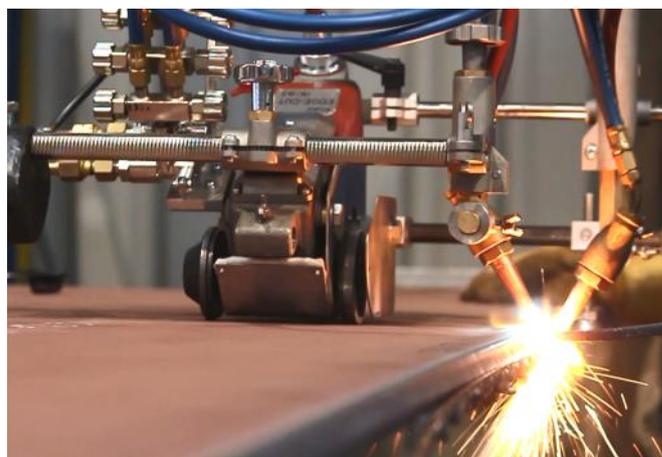



Фаски (1:4 соотношение скоса) используется один резак


Лёгкий вес, резка фасок без рельс

Ручная машина с централизованным управлением

IK-93T Edge-Cut разработана совместно с судостроительными предприятиями. Простое и эффективное решение для получения фасок на кромках листа.

IK-93T Edge-Cut выполняет одиночные и двойные фаски высокого качества без рельсов. Разделки для полного провара при сварке за один проход.

Простота в настройке и стабильная скорость обеспечивают высокое качество даже при длительной резке. С помощью клапана Koike сохраняются настройки пламени, что снижает время переналадки и расход газа.

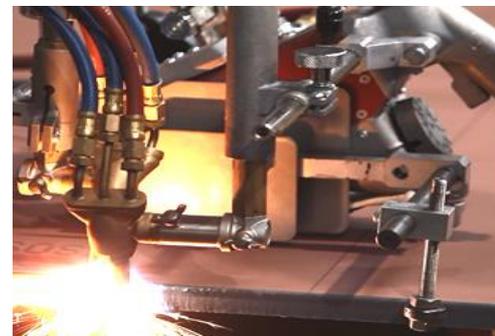

Направляющий ролик—точность по кромке листа



Одно движение - ВКЛ/ВЫКЛ газа

Аксессуары

ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
Прямой рельс 1.800 мм для IK-93	90018	Прямолинейная резка
Присп-е для резки кругов для IK-93	33353	Диаметр резки: Ø 100 – 1.100 мм
Трансформатор AC230В – 42В	222.002.207	Для моделей 42 Вольт



Тип и спецификация

Спецификация

	IK-93T Edge-Cut
Толщина резки	5 –50 mm
Скорость резки	100 - 1000 mm/min
Угол фаски	0 ~ 45°
Сцепление	Тип механического сцепления
Контроль скорости	IC интегральная схема
Защита от нагрева	Двойная защита от термо-нагрева
Входное питание	AC 220В / AC 42В
Размеры (с блоком горелки)	Д380 x Ш130 x В210 mm
Вес	12 кг

Типы

Модель	Артикул #
IK-93T Edge-Cut 42 Вольт	ТВР164228-04

Комплектация

Комплект поставки
Машина с 2 горелками, шлангами, упорным роликом
Режущие сопла 2 набора #0, 1, 2
Кабель электропитания
Набор инструментов
Инструкция



Официальный дистрибьютер на территории России
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕХ"

Россия, город Москва,
Улица Лихоборская наб, д. 8, стр.2
Тел: 8 800 200-77-30
info@rutekh.ru
www.rutekh.ru

Россия, город Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 89
Тел: +7 812-981-87-62
info@koike-russia.ru
www.koike-russia.ru

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com