




IK-12 BEETLE

Портативная машина газокислородной резки

Особенности и преимущества

- **Машина универсального использования**
Высокое качество резки прямых, кругов и фаски. Готова к работе: машинка, 1 горелка, 3 режущих сопла.
- **Конусная система бесступенчатого привода**
Поддерживает постоянную скорость движения, даже при высоких температурах, обеспечивая стабильный рез.
- **Легкий вес, алюминиевый корпус**
При весе в 9,5 кг, удобно переносить, при этом достаточно прочная, для выполнения самых сложных задач.
- **Простота в эксплуатации**
Все функции: вперёд, назад, отключение, включение управляются кнопкой сцепления и регулятором скорости.
- **Прямой рельс (секции по 1800 мм)**
Резка длинных деталей.

IK-12 Beetle является простой, компактной и доступной портативной машиной газовой резки (пропан, ацетилен, природный газ) + кислород. Известна во всем мире как одна из лучших портативных машин резки для промышленности.

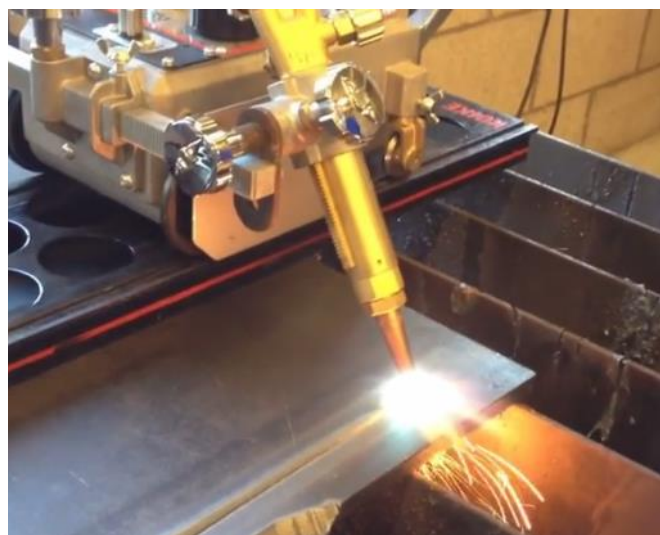


Высокое качество реза с простым управлением

Конусная система бесступенчатого привода на IK-12 Beetle

гарантирует постоянное и стабильное перемещение машины, обеспечивая ровный и чистый рез.

Функции перемещения (вперед, назад, стоп) активируются только одним управляющим элементом. Управляемое сцепление гарантирует безаварийное управление машиной. Резка фасок достигается простым наклоном резака относительно кромки листа. Зубчатая шестерня обеспечивает точность позиционирования машинной горелки (по осям Y и Z).

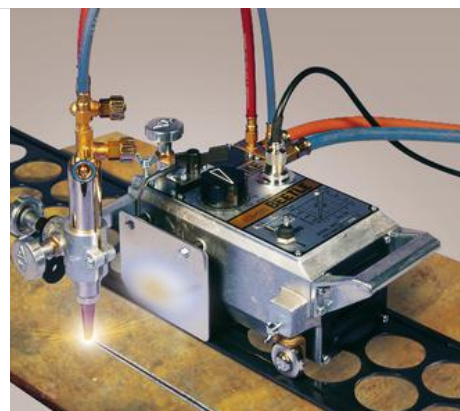

Аксессуары

ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
IK-12 Стандартный рельс 1800 мм	30400	Удлиняемый прямой рельс
Резка кругов (Beetle)	31858	Диаметр резки: Ø 50 - 2400 мм
Трансформатор AC230В – 42В	222.002.207	Для моделей на 42В
Трансформатор AC230В – 110В	90100	Для моделей на 110В
Магнит для крепления на рельсе	D6010	Закрепляет рельс на листе



Устройство для резки кругов

Тип и спецификация

Спецификация

	IK-12 Beetle
Толщина резки	5 – 50 мм
Скорость резки	150 - 800 мм/мин
Угол фаски	0 - 45°
Система привода	Конусный бесступенчатый привод
Мотор	Конденсаторно-индуктивный
Входное питание	AC 220В / 110В / 42В
Размеры	Д350 x Ш175 x В140 мм
Вес	9.5 кг

Типы

Модель	Артикул #
IK-12 Beetle 220В	ТВСА31005
IK-12 Beetle 42В	90022
IK-12 Beetle 110В	90021

Комплектация

Комплект поставки
Корпус машины, резак, набор шлангов
Режущие сопла № 0,1,2
Кабель электропитания
Набор инструментов
Инструкция